

## 灿科盟 FPC 连接器规格书(上接翻盖, 前插后锁)

FPC 连接器概览图:



灿科盟 FPC 连接器简介:

FPC 连接器, 得名于英文名称 (Flexible Printed Circuit board), 定义为柔性印刷电路板。主要应用在 电子数码, 易通通讯、汽车电子、精密仪器、智能产品中。

灿科盟 FPC 连接器性能优势:

1.精密 2.占用空间小 3.操作简单 4.具备柔性

灿科盟 FPC 连接器参数 (上接翻盖, 前插后锁):

产品类型 FPC0.5-XP

间距 0.5mm

针数 4-60P

额定电流 0.4A

额定电压 50V

接触电阻 20 Milliohms Max

绝缘电阻 500 MΩ Min

工作温度范围 -25oC+85oC


耐电压 200V AC r.m.s

金属材质 黄铜/磷青铜

电镀类型 常规镀锡, 镀金有起订量



FPC 连接器图纸:

FPC0.5-XP 下接 翻盖式

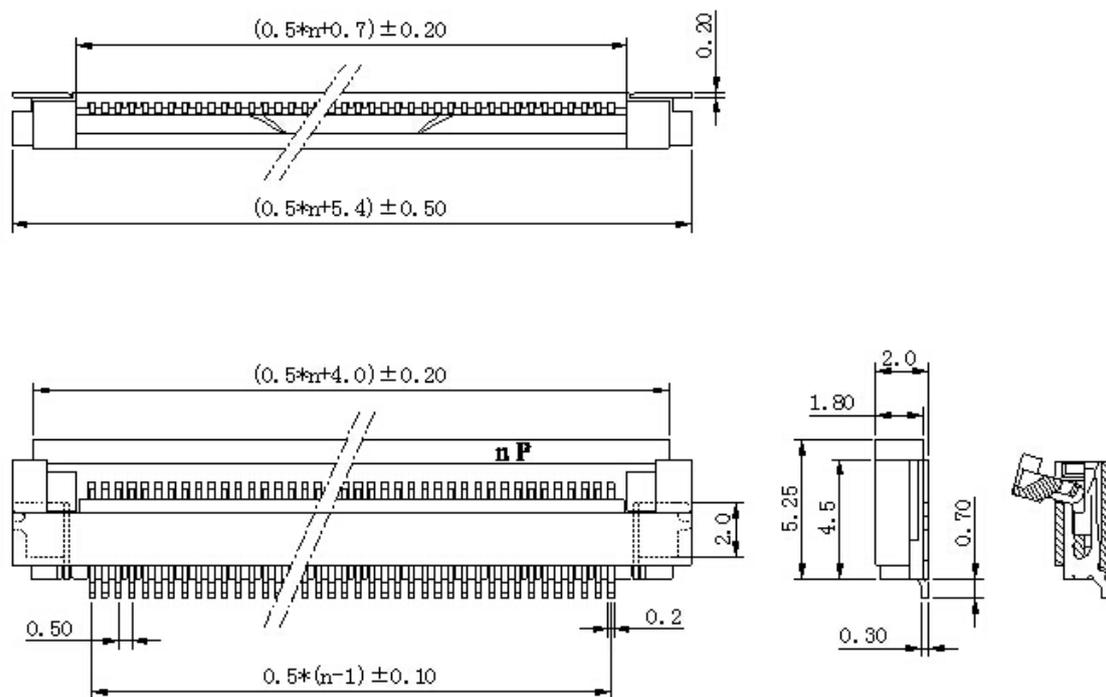


0.5FPC 下接 翻盖式

# FPC0.5-XP 立贴 单触

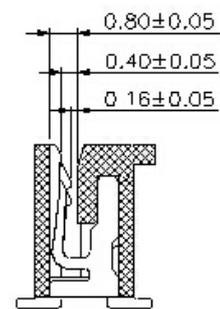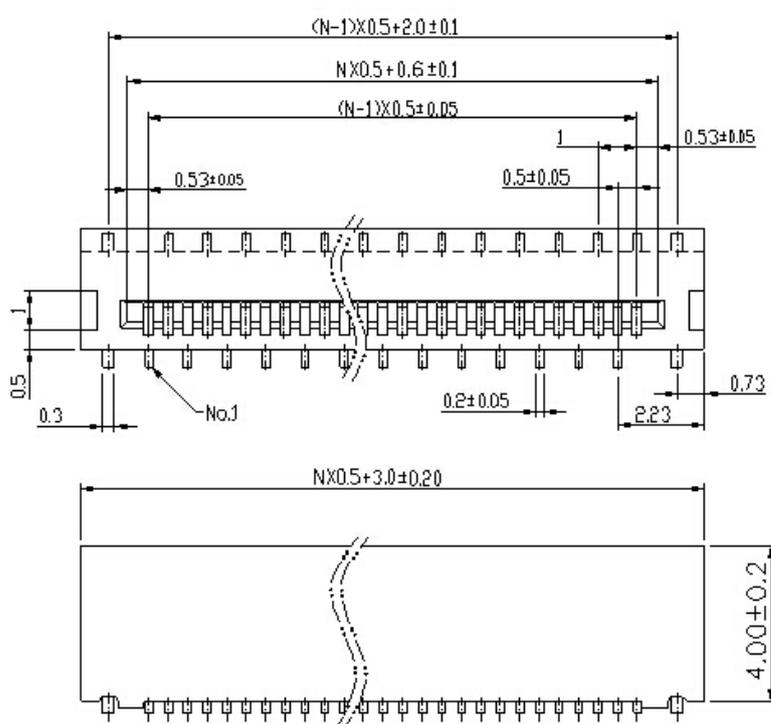

SECTION A-A



0.5FPC 立贴